


Applicazione: su lamiere in acciaio, acciaio inox, lega leggera, metalli non ferrosi, materie plastiche.  
 Montaggio: inserimento a pressione e ribaditura.

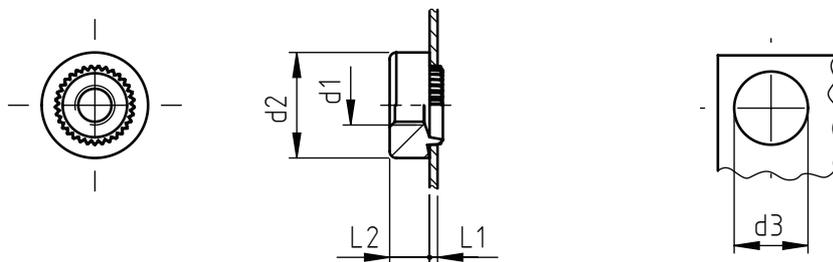


codice	spessore lamiera L 1	per filettatura
AN10 1	0,5 ÷ 0,6	M 3
AN15 2	1,1 ÷ 1,3	
AN10 1	0,5 ÷ 0,6	M 4
AN15 2	1,1 ÷ 1,3	
AN20 3	1,4 ÷ 1,6	M 5
AN10 1	0,5 ÷ 0,6	
AN15 2	1,1 ÷ 1,3	
AN20 3	1,4 ÷ 1,6	M 6
AN25 4	2,0 ÷ 2,2	
AN10 1	0,5 ÷ 0,6	
AN15 2	1,1 ÷ 1,3	M 8
AN20 3	1,4 ÷ 1,6	
AN25 4	2,0 ÷ 2,2	
AN30 5	2,3 ÷ 2,5	M 10
AN15 2	1,1 ÷ 1,3	
AN20 3	1,4 ÷ 1,6	
AN25 4	2,0 ÷ 2,2	M 10
AN30 5	2,3 ÷ 2,5	
AN40 6	3,6 ÷ 3,7	

codice	filettatura metrica d1	diametro esterno d2	altezza dado L2	diametro foratura d3
___030__	M3	7,9	3,2	5,55
___040__	M4	9,5	3,2	6,70
___050__	M5	11,1	3,8	7,90
___060__	M6	12,7	5,1	9,50
___080__	M8	15,9	6,4	12,7
___100__	M10	19,0	7,6	15,9

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

Standard       Su richiesta  
 Non prodotto

Materiale: acciaio, acciaio inox  
 Finitura: dadi in acciaio: zincatura \_\_\_\_\_12  
 dadi in acciaio inox (escluso filettature M 8 e M10): \_\_\_\_\_50  
 allo stato naturale  
 Filettatura d1: metrica ISO 6 H  
 Esempio di designazione: dado filettato a ribadire da M 5 per spessore lamiera 1,5 mm in acciaio zincato: AN20 3 050.12



NEL COSTANTE IMPEGNO DI MIGLIORARE I PROPRI PRODOTTI LA SPECIALINSERT SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE SENZA PREAVVISO. PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DOCUMENTO SONO RISERVATI ANCHE VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA DIFFUSIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE.