


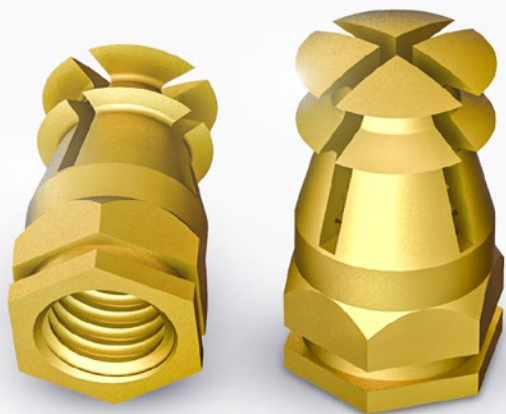

Od tloušťky 7 mm.

Mosazná závitová spojka pro univerzální použití na dřevo a jiné dřevěné materiály. Šestihranná hlava dodává vložce velmi vysokou odolnost proti zkroucení a speciálně navržené zátky, které při zavrtání šroubu pronikají do přijímacího materiálu, jsou vysoce odolné proti vytažení.

Rychlá a jednoduchá instalace.

Nejdříve se vložka zatluče do materiálu, kde funguje jako hmoždinka. Její stěny se rozestupují při zašroubovávání šroubu. Není zapotřebí žádné specializované nářadí. Rychlá a jednoduchá instalace.

Rozsah závitů od M4 do M8. V závislosti na tloušťce materiálu a požadované odolnosti jsou k dispozici různé délky vložek pro stejnou velikost závitu.

Hlavní výhody:

- Rychlá a snadná instalace.
- Používáme vrtáky se standardními průměry.
- Mnohem vyšší odolnost proti protáčení než u šroubovacích spojek.
- Umožňuje instalaci spojek s větším závitem do tenčích materiálů.

Nejlepší upevňovací prvky pro dřevo a nábytek.



Elic-Wood




Ensats® 309



Crown-Nut®

Použití: dřevo a materiály na bázi dřeva

Instalace: vtlačení a roztažením

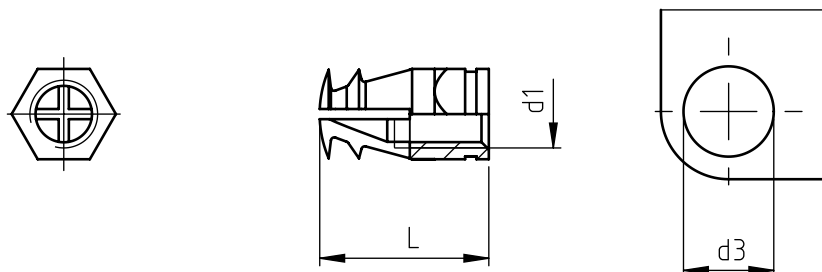

komentáře	kód	závit	délka	průměr otvoru	minimální hloubka otvoru	minimální tloušťka materiálu
		d1	L	d3		
-	M 04 TE 55	M 4	5,5	5,5	5,5	7
-	M 04 TE 75		7,5		7,5	9
(1)	M 04 TE 100		10		12	15
-	M 05 TE 70	M 5	7	6	7	9
(1)	M 05 TE 110		11		14	16
-	M 06 TE 90	M 6	9	8	9	11
(1)	M 06 TE 120		12		15	17
(1)	M 06 TE 150		15		18	20
-	M 08 TE 130	M 8	13	10	13	15
(2)	M 08 TE 200		20		23	25

(1) vložky s kuličkou na vyžádání

(2) model dostupný pouze s kuličkou

Nezávazné rozměry vyjádřené v mm.

Pro správnou instalaci vložek je vhodné provést předběžné zkoušky a upravit parametry otvoru v závislosti na použitém materiálu.

 Standard

 Na vyžádání

Materiál: mosaz
Pokrytí: přírodní
Tolerance: v souladu s normou ISO 2768-m
Odpovídající příklad: tloušťka materiálu 10 mm,
závit M5: M 05 TE 70

